

Enchufes rápidos / Llaves de paso

Coupleurs rapides / Robinets

Quick release couplings / Ball valves

Hydraulik Steck-Kupplungen / Block-Kugelhahn

DICSA

Enchufe Rápido Válvula Plana Ecológico

Acero Inoxidable

Flat Face Quick Release

Couplings "Ecological"

Stainless Steel


Coupleur Rapide à Clapet Face Plat "Ecologique"

Acier Inoxydable

Flachdichtende Steckkupplungen

"Ökologisch"

Edelstahl

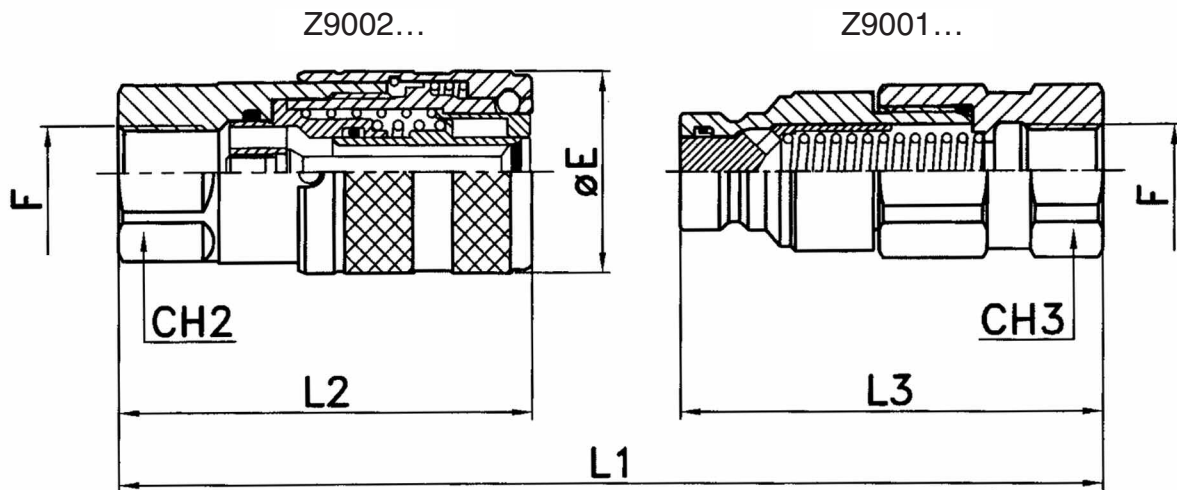

DATOS TÉCNICOS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL DATAS / TECHNISCHE MERKMALE

DN	F	CH2	CH3	Ø E	L1	L2	L3	Max. working pressure (bar)	(l/m)	Code	Code
6,2	G 1/4	22	22	28	86	48	48	300	18	Z900204	Z900104
8,7	G 3/8	27	27	32	118	68	67	250	38	Z900206	Z900106
8,7	G 1/2	32	32	32	125	74	68	250	75	Z900208	Z900108
11	G 3/4	36	36	38	130	79	70	200	100	Z900212	Z900112
15	G 1	45	45	48	153	93	82	150	140	Z900216	Z900116

MATERIAL: Inox AISI 316 - Muelles AISI 302

JUNTAS: VITON® (-25°C +200°C)

*Otras juntas, consultar

ANILLO ANTI-EXTRUSIÓN: En Teflón puro

*Otras roscas, consultar

MATERIAL: Stainless steel AISI 316 - Springs in AISI 302

JOINTS: VITON™ (-25°C +200°C)

*Other joints, on request

BACK-UP RING: In pure Teflon

* Other threads, on request

MATÉRIEL: Acier Inoxydable AISI 316 - Ressorts en AISI 302

JOINTS: VITON™ (-25°C +200°C)

*Autres joints, sur demande

BAGUE ANTI-EXTRUSION: En Teflon pur

*Autres filetages, sur demande

WERKSTOFF: Edelstahl AISI 316 - Federn aus AISI 302

DICHTUNGEN: VITON™ (-25°C +200°C)

*Andere Dichtungen auf Anfrage

STUETZRING: Aus rein Teflon

*Andere gewinde, auf Anfrage