

# Multi-Oil Blue

## Aplicatii

urtunurile Multi-Oil Blue sunt destinate transferului de hidrocarburi, solventi, substante 100% aromatice, etc. Se construiesc in trei variante diferite, in functie de presiune si aplicatie, sub numele:

### Multi-Oil Blue:

Sarcina usoara	cod 220712100	pentru autocisterne si vagoane cisterna.
Sarcina standard	cod 221011100	pentru autocisterne, vagoane cisterna si aplicatii in industrie
Sarcina grea	cod 221411100	aplicatii in conditii grele in marina, nave si barje (incarcare/descarcare).

## Certificari


Furtunurile Multi-Oil Blue sunt produse si testate in conformitate cu standarde internationale cum ar fi EN 13765:2003 & IMO IBC.

## Constructie

Spirala interioara	Otel galvanizat.
Tub	Polipropilena.
Invelis exterior	Poliester imbracat in PVC albastru
Spirala exterioara	Otel galvanizat.

## Proprietati fizice

Intindere maxima	10% la presiunea de test
Rezistenta electrica	<10 Ohm p/lungime
Rasucire maxima	10 grade p/m
Vacuum	0,9 bar
Debit maxim	la cerere
Rezistenta la intindere	la cerere
Pierderi presiune	la cerere
Domeniu temperatura	intre -30 grade C si +80 grade C
Presiune spargere minima	de 5 ori presiunea de lucru (factor siguranta 5:1)

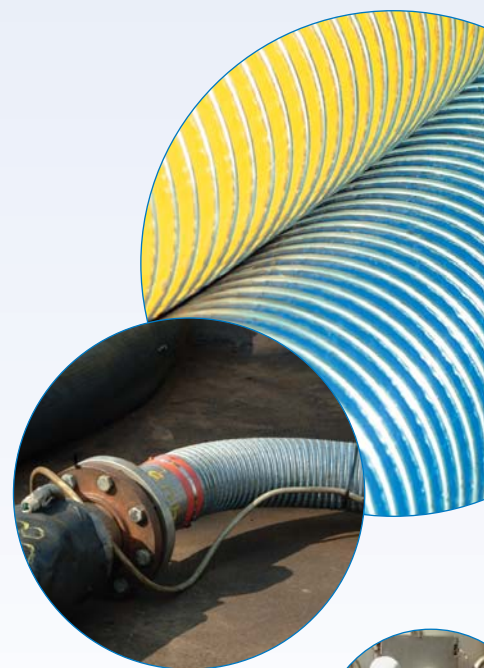

### Multi-Oil Blue Sarcina Usoara, Cod 220712100

Diametru interior		Presiune lucru max.		Raza de curbura		Greutate		Lungime maxima	
inches	mm	PSI	bar	inches	mm	lbs/Ft	Kg/m	Ft	m
1	28	100	7	4,9	125	0,55	0,85	65	20
1,5	40	100	7	5,9	150	0,75	1,15	100	30
2	50	100	7	7,9	200	0,85	1,3	100	30
2,5	65	100	7	8,3	210	1,45	2,2	100	30
3	80	100	7	11,8	300	1,8	2,7	100	30
4	100	100	7	15,7	400	2,95	4,4	100	30

### Multi-Oil Blue Sarcina Standard, Cod 221011100 tip 2

Diametru interior		Presiune lucru max.		Raza de curbura		Greutate		Lungime maxima	
inches	mm	PSI	bar	inches	mm	lbs/Ft	Kg/m	Ft	m
1	28	150	10,5	4,9	125	0,65	0,95	65	20
1,5	40	150	10,5	5,9	150	1,15	1,7	100	30
2	50	150	10,5	7,9	200	1,2	1,8	100	30
2,5	65	150	10,5	7,9	200	1,95	2,9	100	30
3	80	150	10,5	11,8	300	2,35	3,5	100	30
4	100	150	10,5	15,7	400	3,65	5,5	100	30

### Multi-Oil Blue Sarcina Grea, Cod 221411100 tip 3

Diametru interior		Presiune lucru max.		Raza de curbura		Greutate		Lungime maxima	
inches	mm	PSI	bar	inches	mm	lbs/Ft	Kg/m	Ft	m
3	80	200	14	13,8	350	3	4,5	100	30
4	100	200	14	15,7	400	5,25	7,9	100	30
5	125	200	14	20,1	510	6,45	9,7	100	30
6	150	200	14	22,6	575	8,25	12,4	100	30
8	200	200	14	31,5	800	14,55	21,8	100	30
10	250	150	10,5	39,37	1000	17,8	26,7	65	20
12	300	150	10,5	47,24	1200	21,1	32	59	18

Datele de mai sus sunt doar cu titlu informativ, dimensiuni si greutati din tabele sunt aproximative. Ne rezervam dreptul de a modifica sau amenda specificatiile in functie de solicitarile clientilor.

